

# AMIS


## THE HOME OF SIZE REDUCTION

Trituradores // **Granuladores** //  
Pulverizadores // Accesorios

GSL // GSE // GSC // **GSH** // GSP // ZHM

### GSH 800


**GRANULADOR PARA TRABAJOS PESADOS**

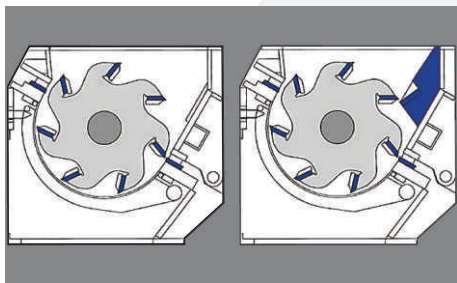

Posee una tercera cuchilla fija, fácil de remover, que permite controlar la agresividad del rotor en el primer corte.



Los granuladores GSH disponen de varios tipos de rotor que se pueden elegir según la aplicación que se le vaya a dar. Todos los rotores tienen la tecnología de corte en "V" que logra un triturado de excelente calidad.

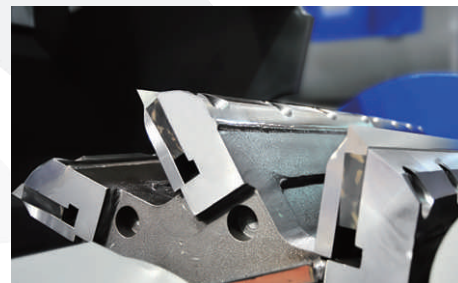

Si se va a utilizar con material muy abrasivo o contaminado, se puede proteger el triturador eligiendo el rotor y la cubierta reforzados, además de ordenar en acero otras piezas importantes de la máquina.

### DESCRIPCION GENERAL

La serie GSH 800 de Granuladores para Trabajos Pesados ofrece variedad de diseños de rotor con grosores que oscilan entre 1200 y 2000mm, y con un diámetro de 800mm. Su estructura de metal reforzada está diseñada para soportar los usos más diversos y difíciles. Los rodamientos del rotor; la bases de las cuchillas y el eje del rotor de estas maquinas son sobredimensionados. El corte en "V" estándar logra un triturado de alta calidad y de poca cantidad de finas. La tercera cuchilla fija, fácil de remover, permite que la máquina se ajuste fácilmente para distintos usos. Otra característica estándar de esta serie es que incluyen placas reforzadas en la cámara de corte y en los rodamientos externos lo que reduce el riesgo de contaminación.

### APLICACIONES

La amplia variedad de rotores y tipos de tolvas disponibles para los granuladores GSH permite que sean adaptables a todas las aplicaciones en el campo de reciclaje de plástico y que requieran altos niveles de producción. Estas máquinas se pueden utilizar para reducir piezas gruesas a gránulos en un solo paso, o como siguiente paso después de haber triturado el material en una máquina ZXS, logrando así un mayor nivel de producción. Cuando estas máquinas se utilizan para granular materiales livianos, como botellas, los niveles de producción aumentan substancialmente si se agrega una pieza AMIS de alimentación forzada. Si se va a utilizar con material muy abrasivo o contaminado, se puede proteger el triturador eligiendo el rotor y cubierta reforzados, además de ordenar en acero otras piezas importantes de la máquina.

### VENTAJAS

- **Ajuste de las cuchillas antes de su instalación en la máquina**
- **Tercera cuchilla removible**
- **Amplia variedad de rotores**
- **Fabricación en acero reforzado**
- **Practico diseño**
- **Rodamientos externos sobredimensionados**

## TGMM

Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L.  
Venta, alquiler y financiación de maquinaria nueva y usada, proyectos llave en mano  
**unoreciclaje.com**  
Distribuidor para España y América Latina

  
**amis**  
RECYCLING TECHNOLOGY  
NEW AND SECOND HAND

# GSH

## GRANULADOR PARA TRABAJOS PESADOS



REDUCCION  
DE  
PLASTICO

REDUCCION  
DE  
LLANTAS

REDUCCION  
DE  
MADERA

REDUCCION  
DE  
DESECHO  
ELECTRONICO

AMIS THE  
HOME OF SIZE  
REDUCTION

**amis**  
RECYCLING TECHNOLOGY  
NEW AND SECOND HAND


REDUCCION DE PLÁSTICO  
REDUCCION DE LLANTAS  
REDUCCION DE MADERA  
REDUCCION DE DESECHO ELECTRONICO

## ESPECIFICACIONES

| Tipo GSH                   | 800/1200   | 800/1600   | 800/2000   |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Diámetro del rotor (mm)    | 800        | 800        | 800        |
| Ancho del rotor (mm)       | 1200       | 1600       | 2000       |
| Potencia (kW)              | 132        | 160        | 2 x 160    |
| Cuchillas de rotor (filas) | 5 o 7 o 9  | 5 o 7 o 9  | 7 o 9      |
| Cuchillas fijas (filas)    | 2 o 3      | 2 o 3      | 2 o 3      |
| Tamaño de criba/tamiz (mm) | >8         | >8         | >8         |
| Area de trabajo real (mm)  | 1150 x 915 | 1570 x 915 | 1960 x 915 |
| A (mm)                     | 3100       | 3175       | 2755       |
| B (mm)                     | 2800       | 2800       | 2600       |
| C (mm)                     | 1200       | 1400       | 1600       |
| D (mm)                     | 2570       | 2685       | 3055       |
| E (mm)                     | 1150       | 1570       | 1965       |
| F (mm)                     | 1535       | 1970       | 2250       |
| G (mm)                     | 2430       | 2860       | 3465       |

## DIMENSIONES

GSH 800  
4/2011

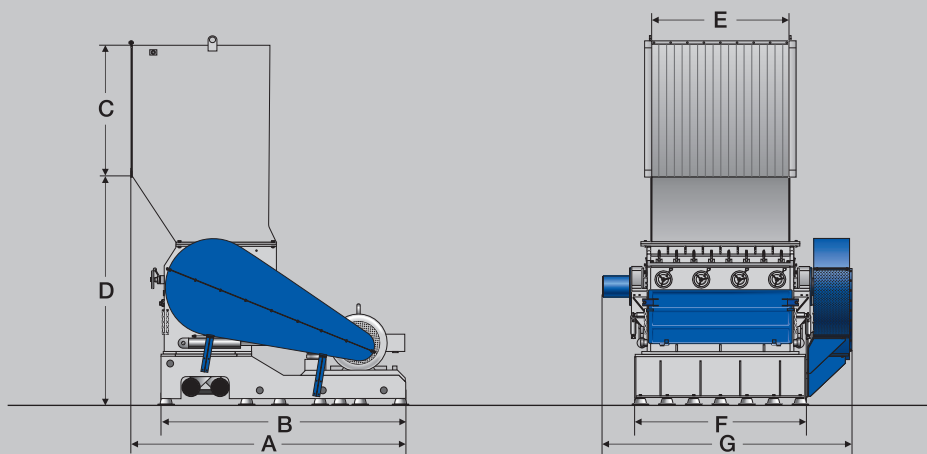

**amis**  
RECYCLING TECHNOLOGY  
NEW AND SECOND HAND

AMIS MASCHINEN-VERTRIEBS GMBH

IM ROHRBUSCH 15 | 74939 ZUZENHAUSEN | ALEMANIA

TEL.: +49 (0)6226-7890-0 | FAX: +49 (0)6226-7890-222

E-MAIL: [INFO@AMIS.DE](mailto:INFO@AMIS.DE)

**TGMM**

Técnicas de Gestión y Maquinaria Medioambiental, S.L.  
Venta, alquiler financiación de maquinaria nueva y usada, proyectos llave en mano  
[unoreciclaje.com](http://unoreciclaje.com)  
Distribuidor para España y América Latina

Gremio Toneleros 34 - Polígono Son Castelló  
07009 - Palma de Mallorca - Spain - España  
Teléfono +34 971 020 031  
Cel +34 699 309 129  
Fax +34 971 020 022  
Web [www.unoreciclaje.com](http://www.unoreciclaje.com)  
E-Mail [uno@unoreciclaje.com](mailto:uno@unoreciclaje.com)